


Guaina in PVC

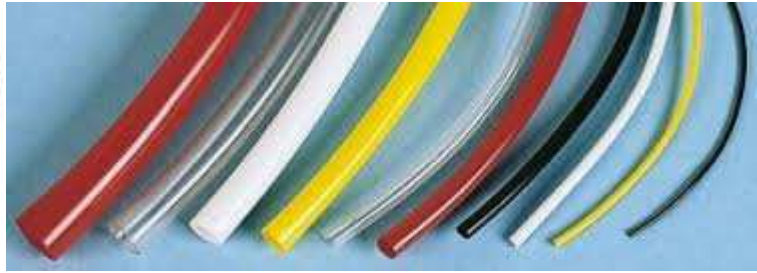

Guaina PVC-80

Tubo flessibile e isolante, per installazioni a temperature di esercizio continue (min. -20°C; max 80°C):

- diametro da 0,5 a 50 mm
- disponibile in diversi colori
- disponibile con spessori maggiorati sino a 1 mm

Valori medi da analisi interne:

- Durezza ISO868 Shore A 80
- Allungamento di rottura > 200°C
- Infiammabilità come da specifiche UL94 classe V0 sp.3 mm
- Conforme RoHS, REACH, CEI 20-20

Guaina PVC HT-105

Tubo flessibile e isolante, per installazioni a temperature di esercizio continue (min. -20°C; max 105°C):

- diametro da 0,5 a 30 mm
- disponibile in diversi colori
- disponibile con spessori maggiorati sino a 1 mm

Valori medi da analisi interne:

- Durezza ISO868 Shore A 89
- Allungamento di rottura > 290°C
- Infiammabilità come da specifiche UL94 classe V0 sp.3 mm
- Conforme RoHS, REACH

Produttore CE-PA