


Guaine termorestringenti TE – tabella riassuntiva

Prodotto	Restringimento	Temperatura di esercizio	Caratteristiche	Resistenza al fuoco	Resistenza ai fluidi	MIL Specs	UL 224	UL 224 VW-I
ATUM	3:1 - 4:1	da -55° a +110 °C	Guaina in poliolefina di alta qualità, con adesivo, semi flessibile	Buona	Buona	Sì	Sì	No
CGAT	3:1	da -30° a +80 °C	Guaina commerciale in poliolefina, con adesivo, semi flessibile	Discreta	Buona	No	Sì	No
CGPT	2:1 - 3:1	da -40° a +135 °C	Guaina commerciale in poliolefina, single thin wall, flam retardant, flessibile	Buona	Buona	No	Sì	No
DR-25	2:1	da -75° a +150 °C	Guaina elastomerica, single medium wall, robusta, flessibile, resistente ai liquidi, flessibile	Buona	Ottima	Sì	No	No
DR-25-TW	2:1	da -75° a +150 °C	Guaina elastomerica, single thin wall, robusta, flessibile, resistente ai liquidi, flessibile	Buona	Ottima	Sì	No	No
HTAT	4:1	da -55° a +125°	Guaina in poliolefina, dual wall, flame retardant, semi flessibile	Buona	Buona	No	No	No
RNF-100	2:1	da -55° a +135 °C	Guaina in poliolefina di alta qualità, flame retardant, flessibile	Ottima	Buona	Sì	Sì	No
RNF-3000	3:1	da -55° a +135 °C	Guaina in poliolefina di alta qualità, flame retardant, flessibile	Ottima	Buona	Sì	Sì	No
RW-175	2:1	da -55° a +175 °C	Guaina fluoropolimerica trasparente, single thin wall, di alta qualità, semi rigida	Eccellente	Eccellente	Sì	Sì	Sì
RW-200-E	2:1	da -55° a +200 °C	Guaina elastomerica, single medium wall, resistente ai fluidi e alle alte temperature, flessibile	Ottima	Eccellente	Sì	No	No
TFE	1,8:1	da -67° a +250 °C	Guaina fluoropolimerica trasparente, single thin wall, per alte temperature, semi flessibile	Ottima	Eccellente	Sì	No	No
TFE-R	3,2:1	da -67° a +250 °C	Guaina fluoropolimerica trasparente, single thin wall, per alte temperature, semi flessibile	Ottima	Eccellente	Sì	No	No
VERSAFIT	2:1 - 3:1	da -55° a +135 °C	Guaina in poliolefina, single thin wall, flessibile	Eccellente	Buona	Sì	Sì	Sì
ZH-100	2:1	da -30° a +105 °C	Guaina in poliolefina, single thin wall, zero alogeni, flessibile	Buona	Buona	Sì	Sì	No
ZHTM	2:1	da -30° a +105 °C	Guaina in poliolefina, single medium wall, zero alogeni, flessibile	Buona	Buona	Sì	Sì	No

Single Wall Product Map

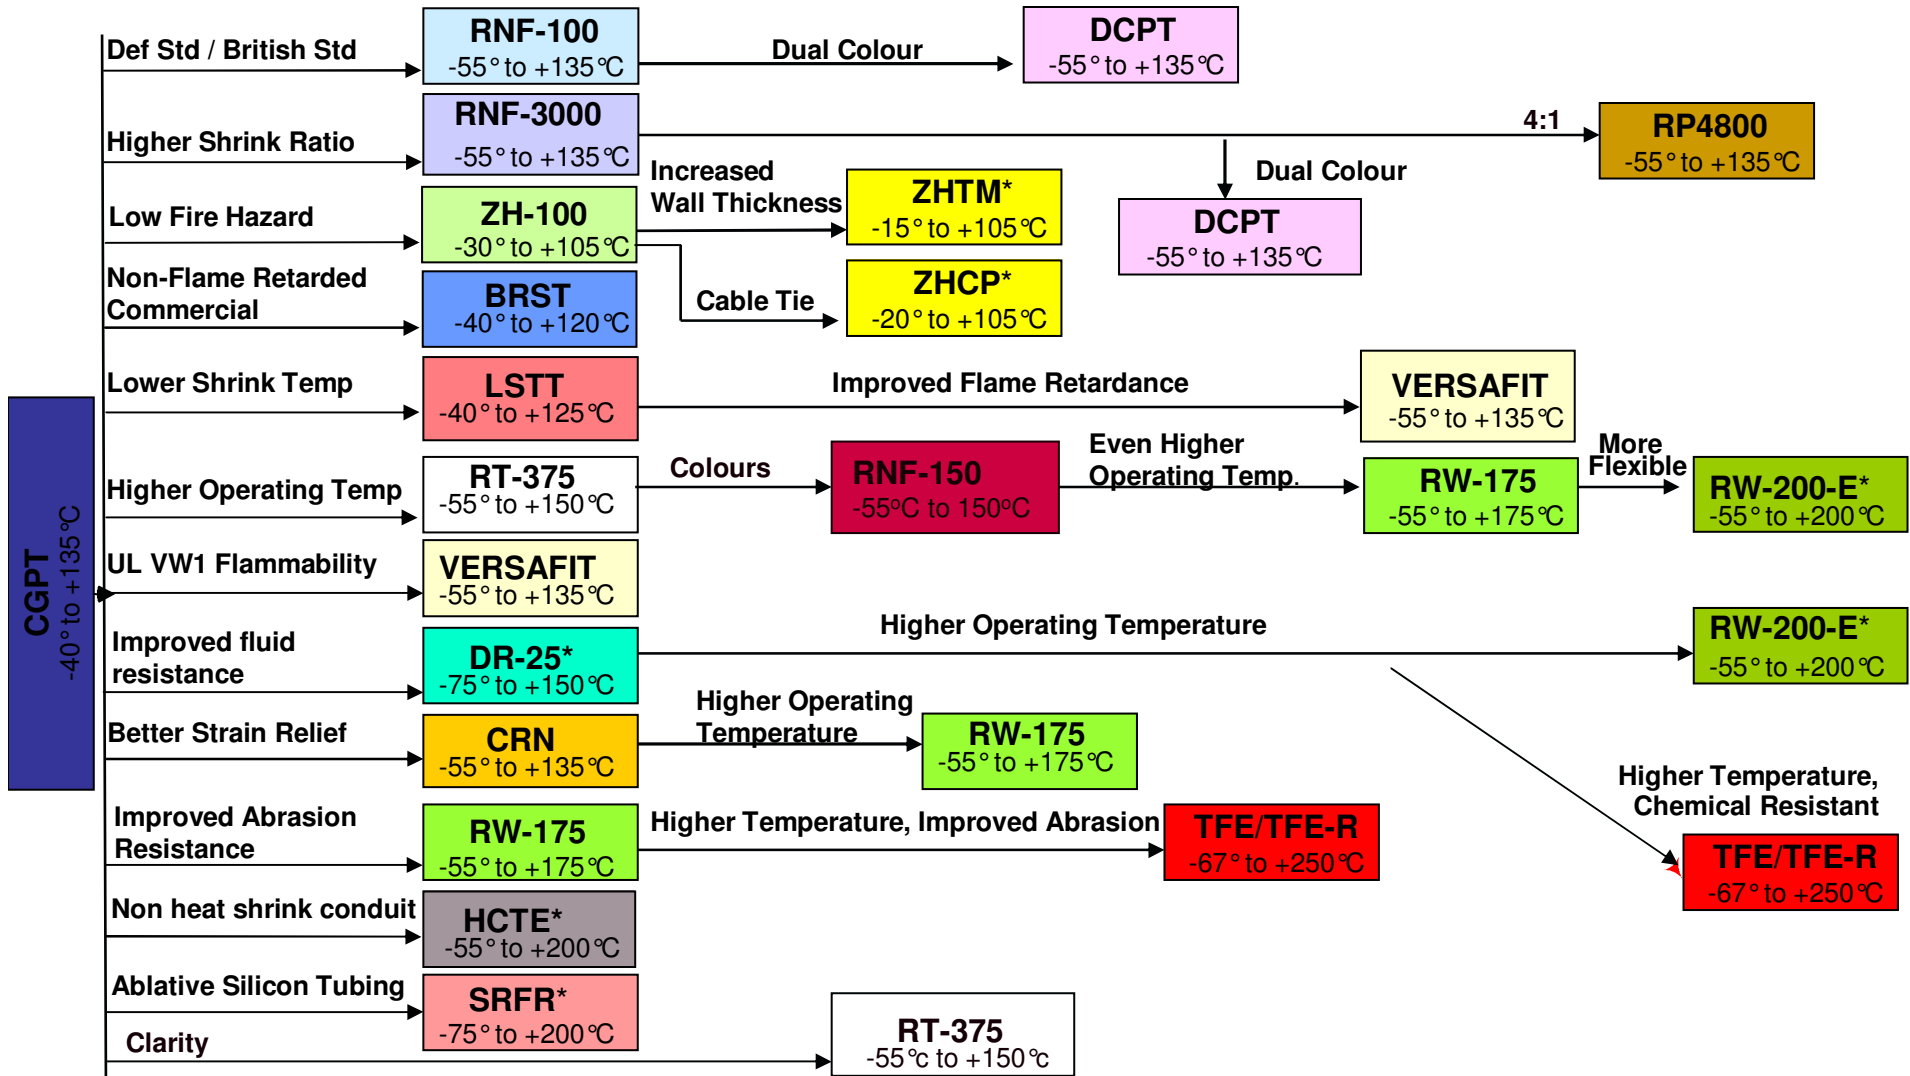

Dual Wall Product Map

